
MASPRO

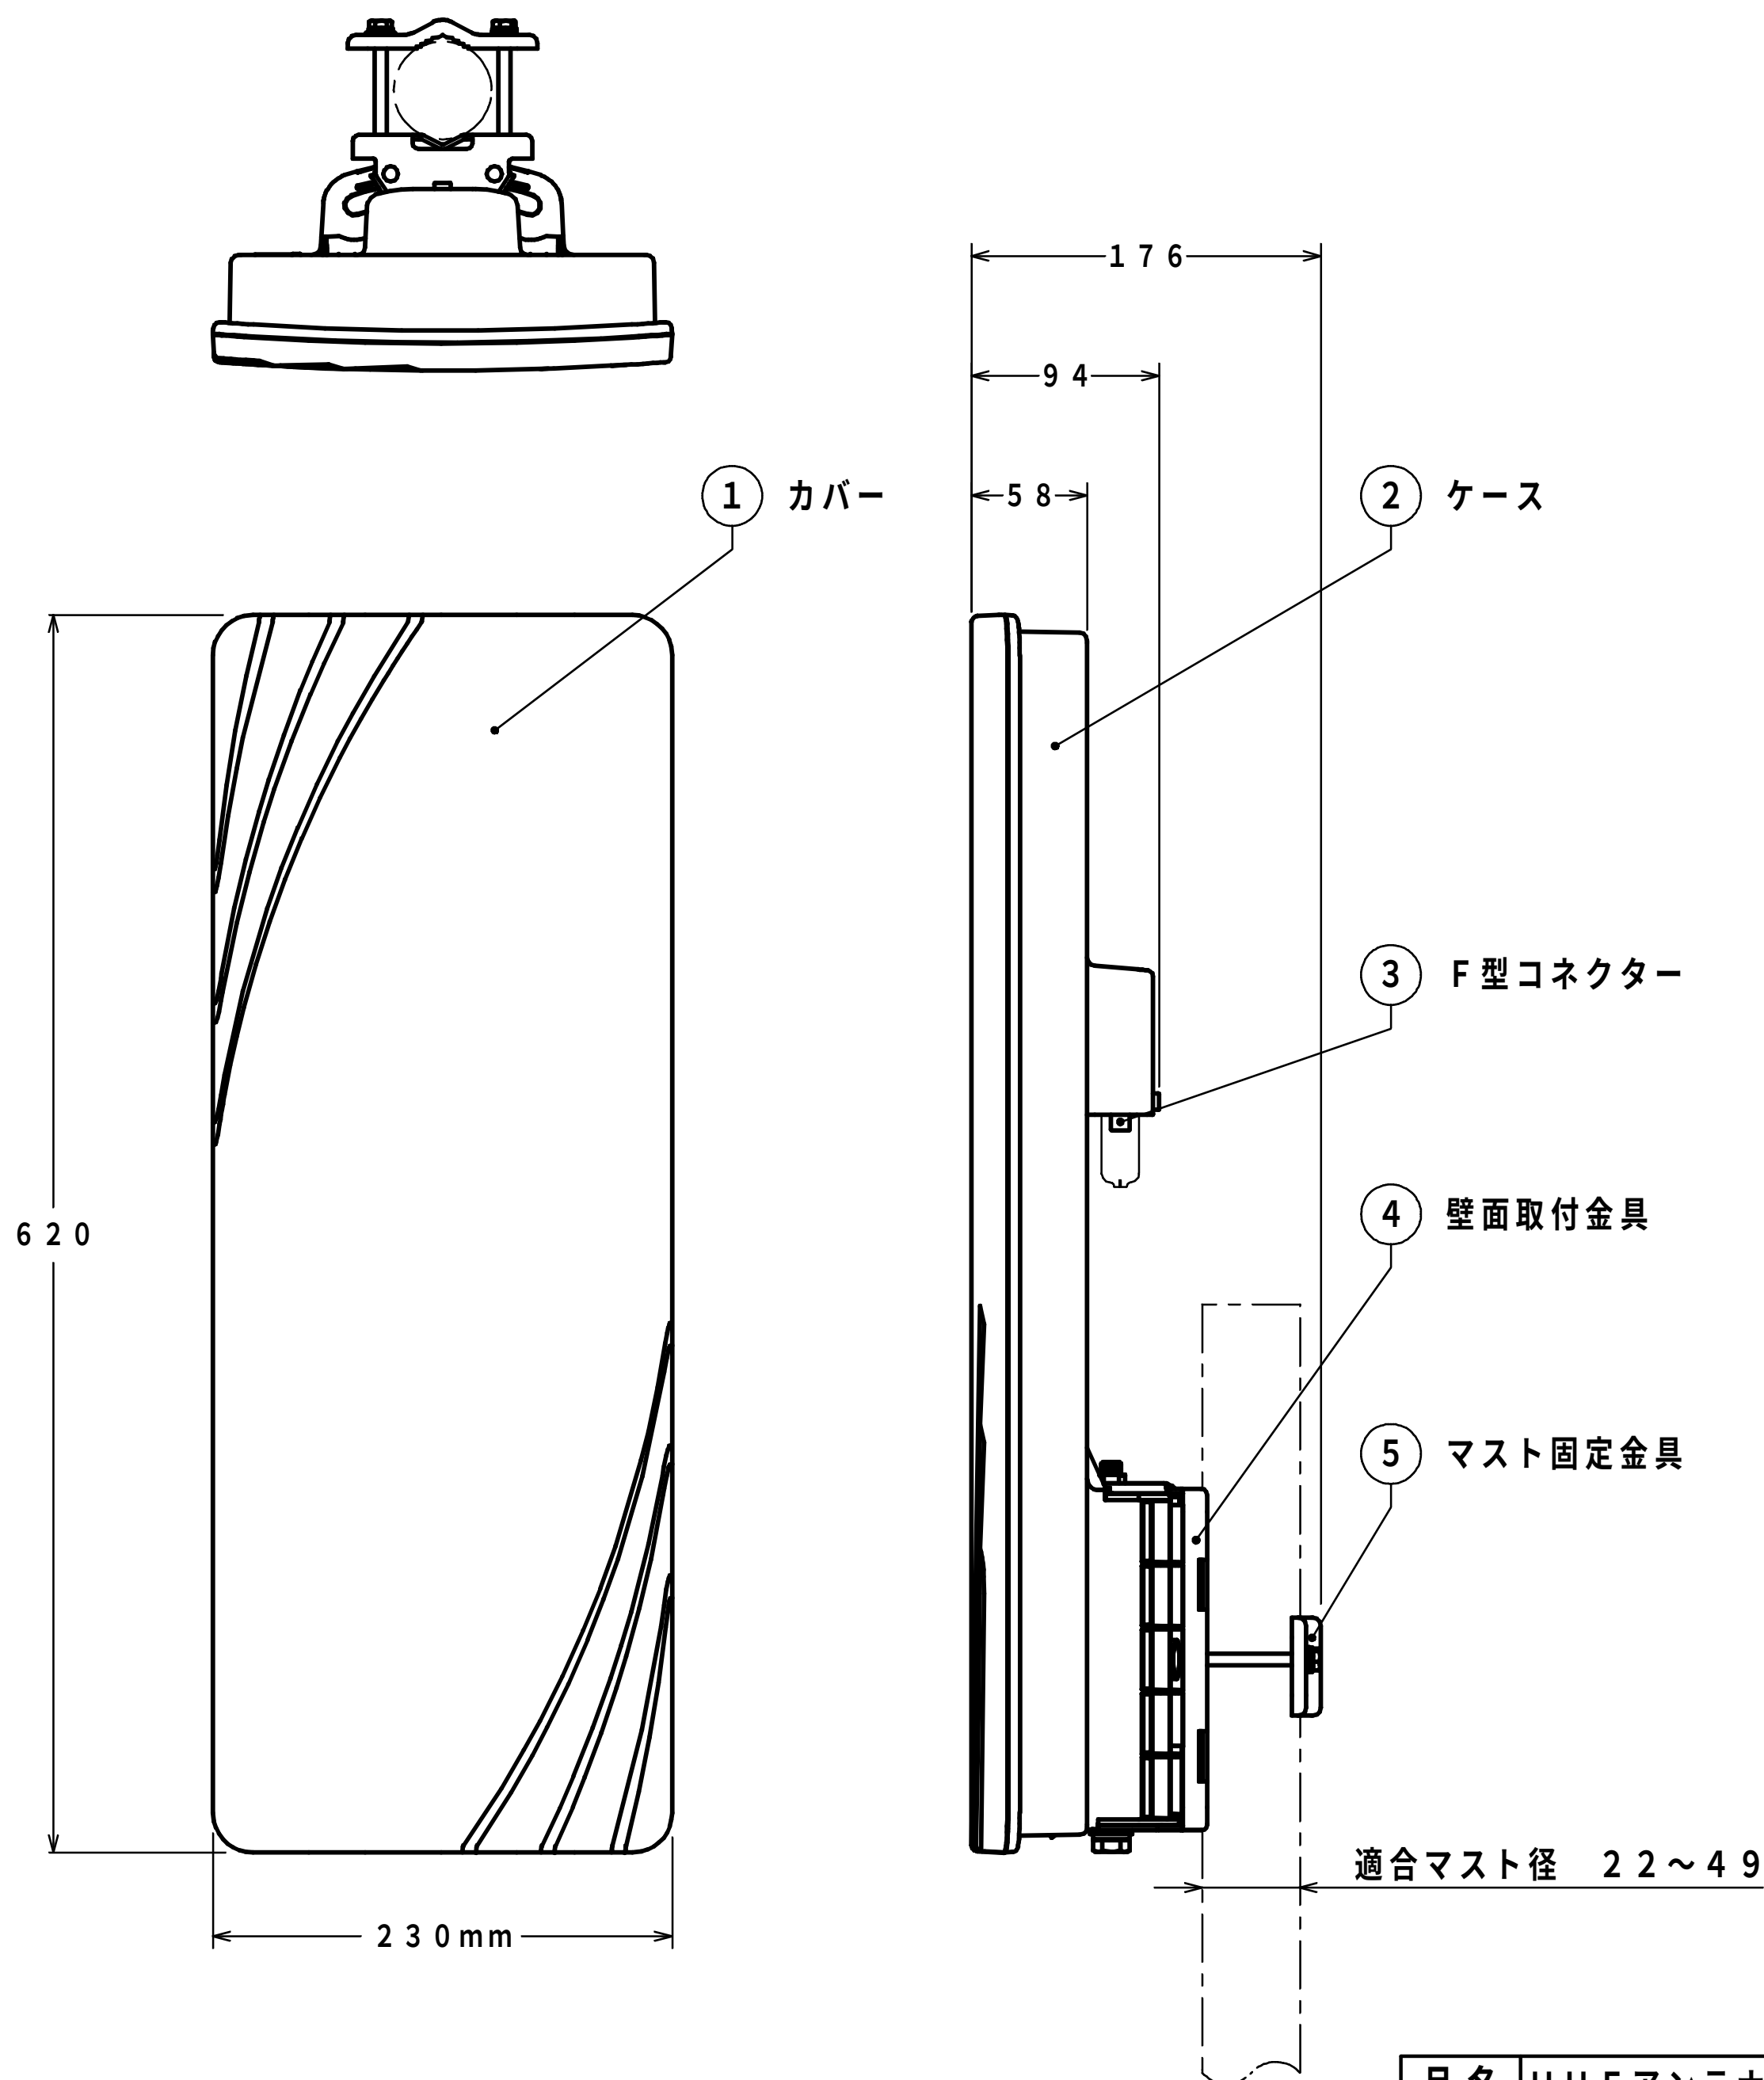

寸法は，マスト径49mmの場合を示す。

項目	規格
受信チャンネル	ch．13～52
受信偏波	水平偏波
動作利得（感度）	7．5dB以上（実力値：7．7～9．6dB）
VSWR	2．5以下
前後比	7dB以上
半値角度	78°以下
インピーダンス	75Ω（F型コネクター）
使用温度範囲	㊀20～㊉40℃
適合マスト径	マスト：φ22～49mm　角柱：25×25～45×45mm
外観寸法	620（H）×230（W）×118（D）mm（壁面取付時） 620（H）×230（W）×176（D）mm（φ49mmマスト取付時） ［アンテナ部：620（H）×230（W）×58（D）mm］
受風面積	0．15㎡
質量（重量）	約2．3kg　アンテナ本体：約1．7kg

図番	KE－8232

品名	UHFアンテナ（マスト設置）
型式	U2SWL20

部品明細表

番号	部品名	材質	表面処理
1	カバー	ASA	——
2	ケース	ASA	——
3	F型コネクター	黄銅	ニッケルメッキ
4	壁面取付金具	鋼板	溶融亜鉛・すず合金メッキ
5	マスト固定金具	鋼板	溶融亜鉛・すず合金メッキ
6	ボルト類	鋼線	亜鉛複合塗装

マスプロ電工株式会社